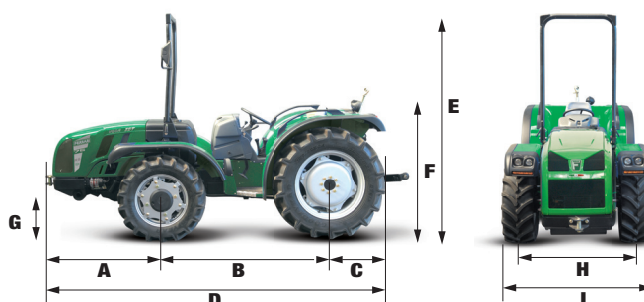


# Características técnicas gama tractores serie **VEGA**

# VEGA SDT-RS

## VEGA SDT - RS



*Tabla dimensiones tractores versión SDT RS con arco de seguridad y ruedas anteriores 280/70 - 18 y posteriores 320/70 - 24*

SDT RS	A	B	C	D	E min-max	F min-max	G min-max
Con motor 3 cilindros mm.	1142	1607	578	3327	2140 / 2195	1150 / 1200	270 / 300
Con motor 4 cilindros mm.	1254	1607	578	3439	2140 / 2195	1150 / 1200	270 / 300

*Tabla dimensiones tractores versión SDT RS con distintos tipos de ruedas*

TIPO DE NEUMÁTICO Y LLANTA	ANCHURA NEUMÁTICO MM.	ALTURA NEUMÁTICO MM.	H ANCHURA DE VÍA MIN/MAX MM.	I ANCHURA MIN/MAX MM.
260/70-16	258	770	1100 / 1420	1358 / 1678
300/70-20	286	942	1054 / 1394	1340 / 1680
260/70-16	258	770	1100 / 1420	1358 / 1678
340/65-20	343	958	1054 / 1374	1397 / 1717
250/80-18	240	879	1085 / 1551	1325 / 1791
11.2-24	277	1083	1034 / 1518	1311 / 1795
280/70-18	265	849	1085 / 1551	1350 / 1816
320/70-24	316	1099	1034 / 1518	1350 / 1834
340/65-18	343	899	1254 / 1468	1597 / 1811
420/65-24	415	1156	1190 / 1450	1595 / 1865
400/55-17.5	400	880	1470	1870
600/50-22.5	600	1170	1400	2000
300/65-18	295	849	1170 / 1466	1465 / 1761
380/70-20	370	1088	1170 / 1374	1540 / 1754

*Radios de giro tractores versión SDT RS con distintos tipos de ruedas*

TIPO NEUMÁTICO	260/70-16 300/70-20	260/70-16 340/65-20	250/80-18 11.2-24	280/70-18 320/70-24	340/65-18 420/65-24	400/55-17.5 600/50-22.5	300/65-18 380/70-20
mm.	3540	3540	3840	3860	4460	4120	3600